




Tyvek®

H 1

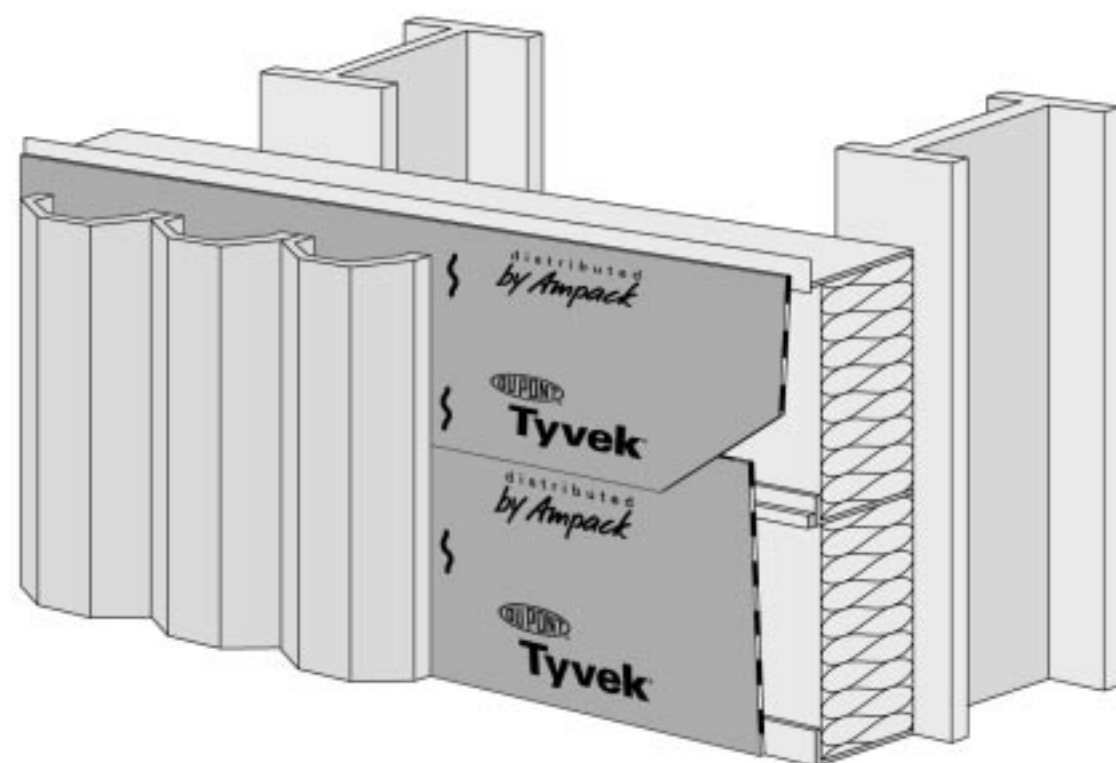

Verwendung der Winddichtung H1:


- als Winddichtung in Fassaden
- als Schutz vor Insekten und Kleintieren
- als Rieselschutz in Zwischenböden

Emploi du coupe vent H1:

- comme coupe vent dans les façades
- comme protection contre les insectes
- comme pare-poussière

Impiego del paravento H1:

- come paravento nelle facciate
- come protezione contro gli insetti ed animalletti
- come strato anti-residu nei pavimenti intermedi

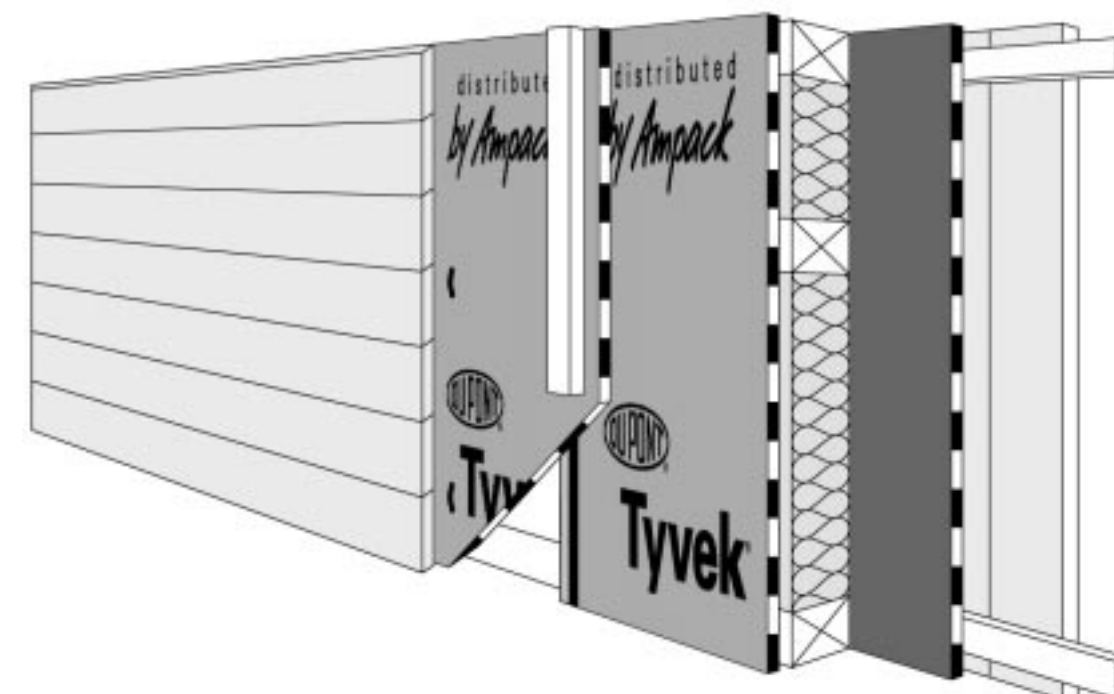

Technische Angaben

Typ:
Material:
Gewicht:
Brandkennziffer:
Sd Wert:
Reissdehnung:
Zugfestigkeit:
Temperaturbeständigkeit:
UV-Stabilität:

Standard-Rollenabmessungen:
Breite:
Länge:
Gewicht:

Données techniques

Type:
Matériau:
Poids:
Classe d'incendie:
Valeur Sd
Allongement à la déchirure:
Résistance à la traction:
Résistance à la température:
Stabilité UV:

Dimensions standard des rouleaux:
Largeur:
Longueur:
Poids:

Dati tecnici

Tipo:
Materiale:
Peso:
Classe d'incendio:
Valore Sd:
Allungamento a rottura:
Limite elastico:
Resistenza alla temperatura:
Stabilità agli UV:

Dimensioni standard dei rotoli:
Larghezza:
Lunghezza:
Peso:

TYVEK® 1060B
HDPE
60 g/m²
BKZ 5,2
0,02m
> 10%
> 300 N/5 cm
-73 °C ➔ +100 °C
3 Monate / 3 mois / 3 mesi

1500 mm	3000 mm
100 m	50 m
9 kg	9 kg

© Eingetragenes Warenzeichen von Du Pont

© Marque déposée de Du Pont de Nemours

© Marchio registrato della Du Pont



Ampack AG

Bautechnik
Seebleichestrasse 50
Postfach
CH-9401 Rorschach
Tel. ++41 (0)71/855 62 62
Fax ++41 (0)71/855 39 90